




beyond today's world

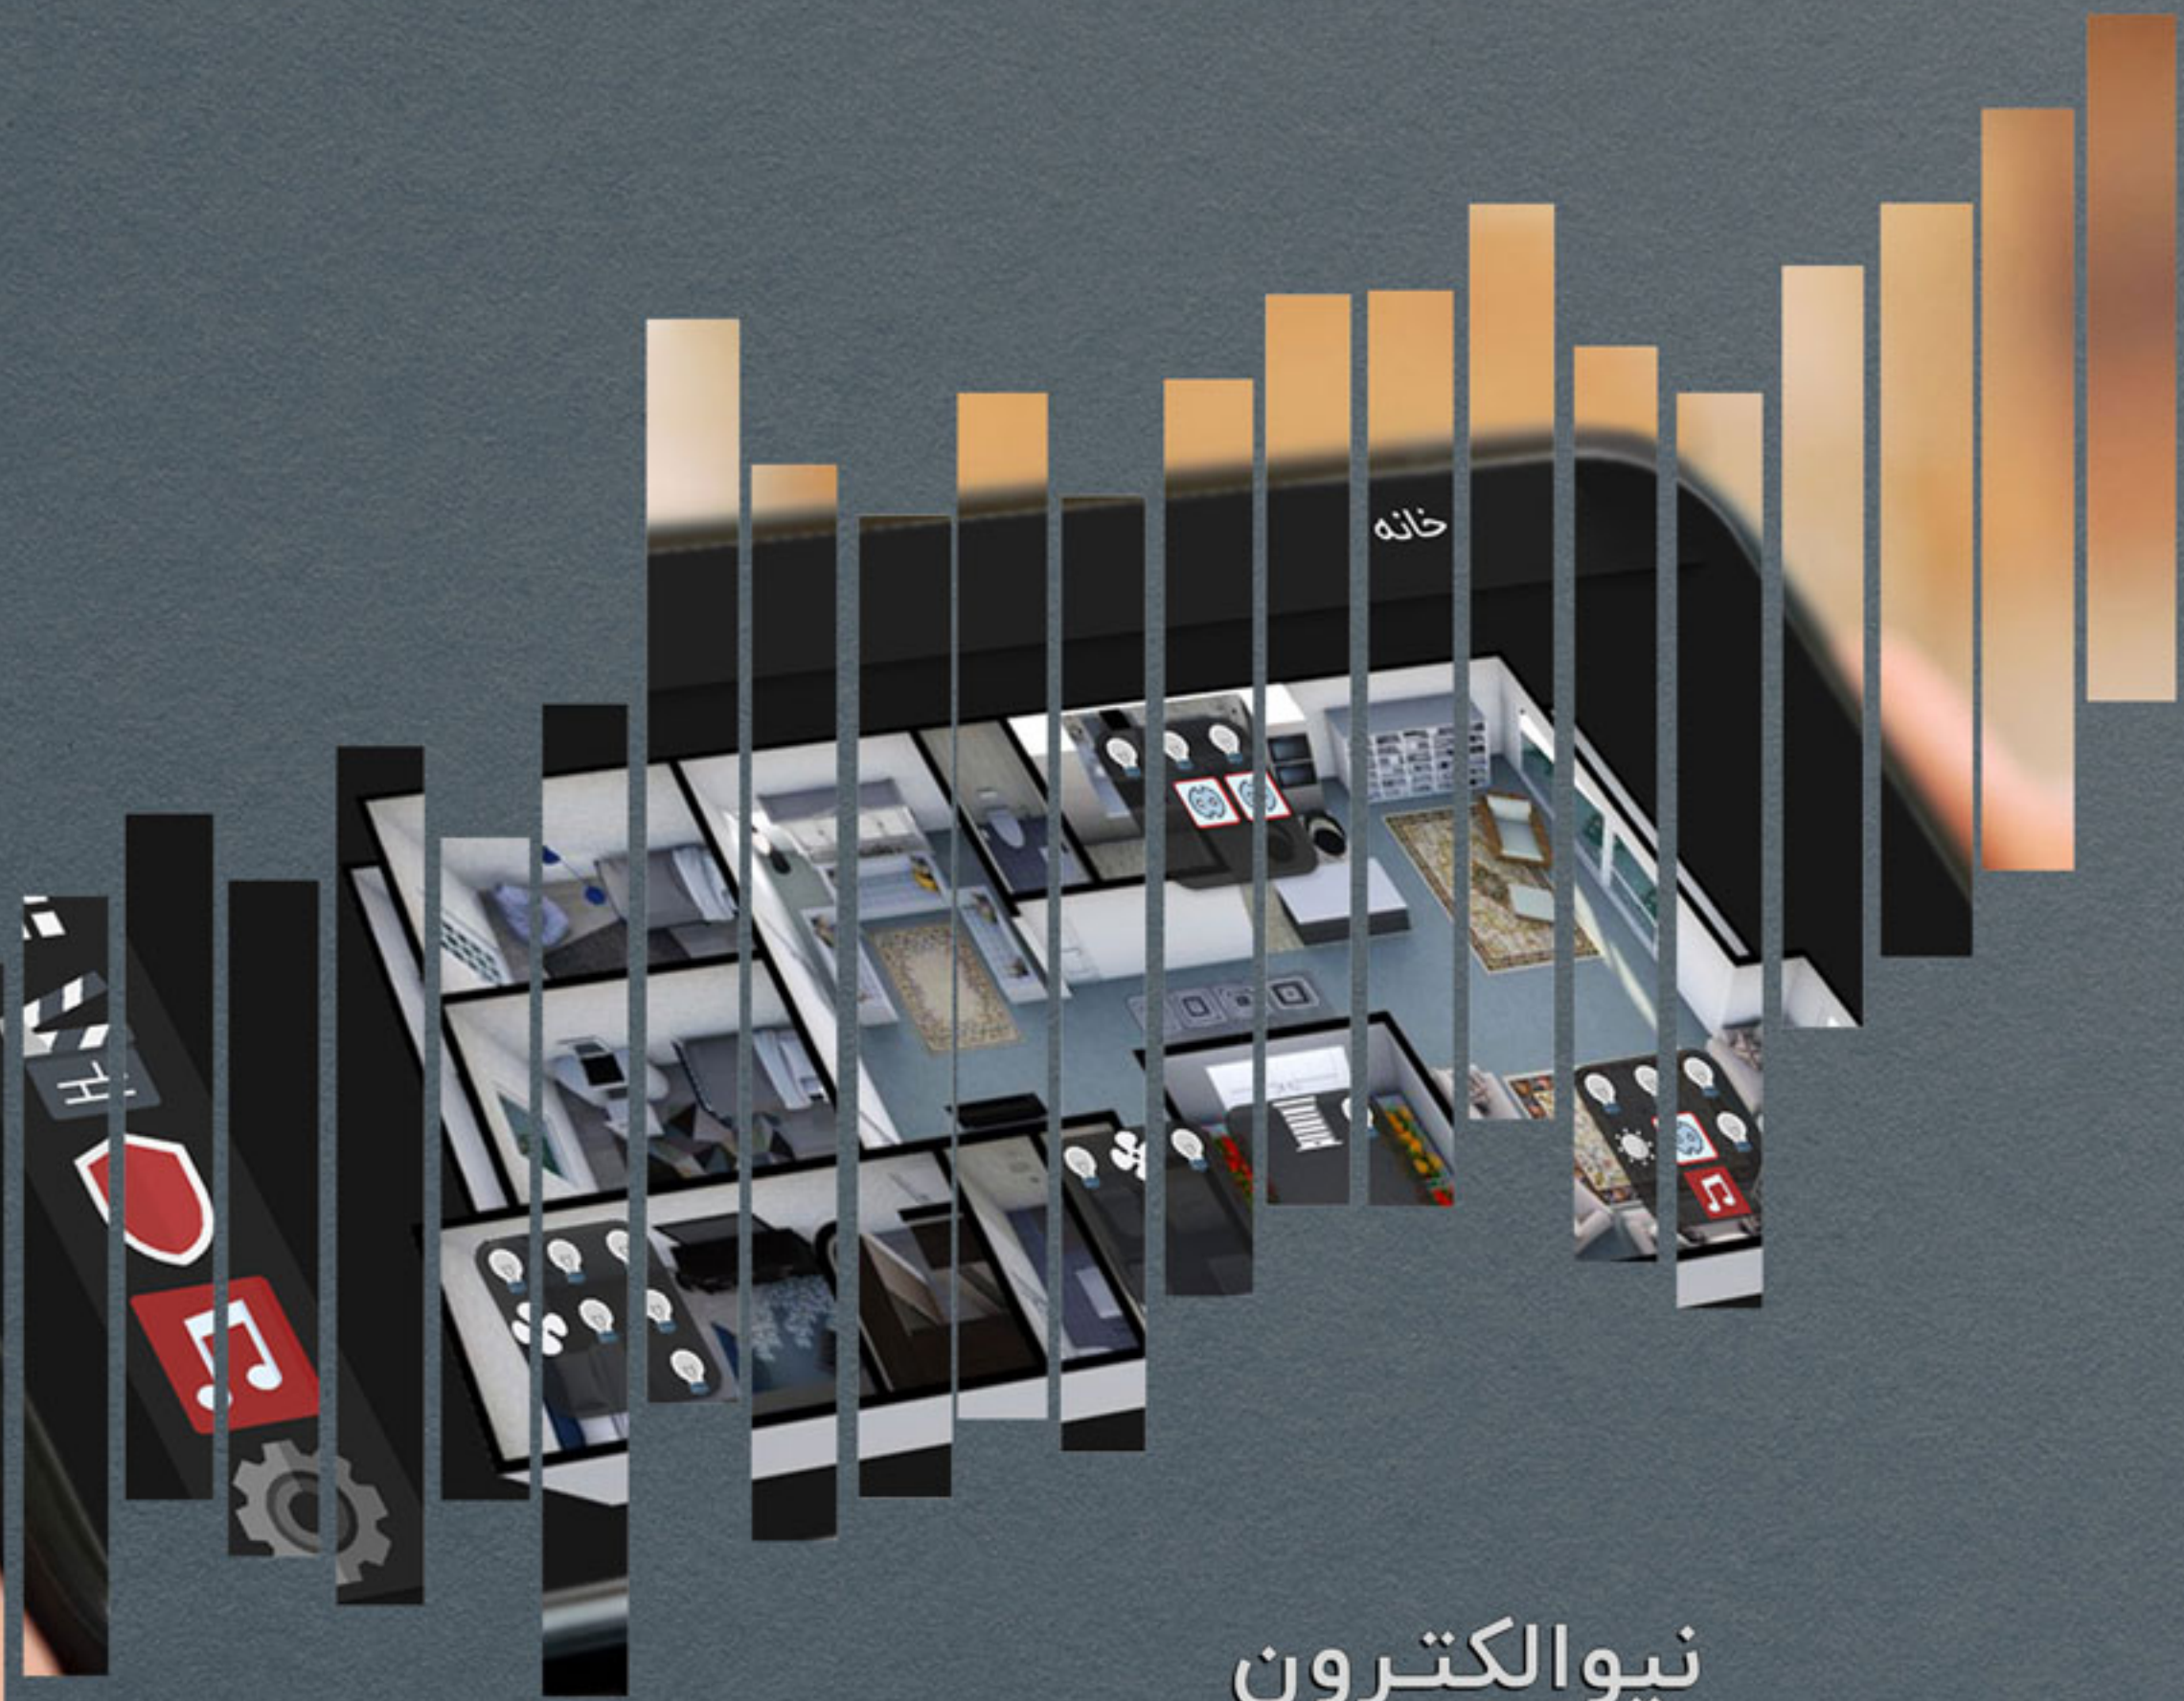

نیوالکترون

تجربه ای متفاوت از هوشمندسازی

ساب کنترلر

ویژگی های خاص

طول عمر بالا

پشتیبانی توسط نرم افزار

ظرفیت جریان دهی خروجی تا 5 آمپر

در دو نوع ساب کنترلر RGB و ساب کنترلر تک رنگ

تبدیل دیتای نورپردازی دیجیتال به تک رنگ و RGB

امکان استفاده در نورپردازی های هوشمند و داینامیک

پشتیبانی تا فاصله پنج متر بین هر ساب کنترلر

پشتیبانی از فواصل بیشتر از پنج متر توسط فرستنده و گیرنده

قابلیت نصب در داخل لوله برق

مشخصات دستگاه

ولتاژ ورودی : 12 ولت

ابعاد ساب کنترلر تک رنگ : 2.5 * 1 cm

ابعاد ساب کنترلر rgb : 1 * 4 cm

Sub controller

